

Słupek kotwiczący: **LUX-Top ASP EV2**

Gwarancja niezawodności!




Wysoka jakość produktu

Połączenie **spawane**



Stal odporna na korozję

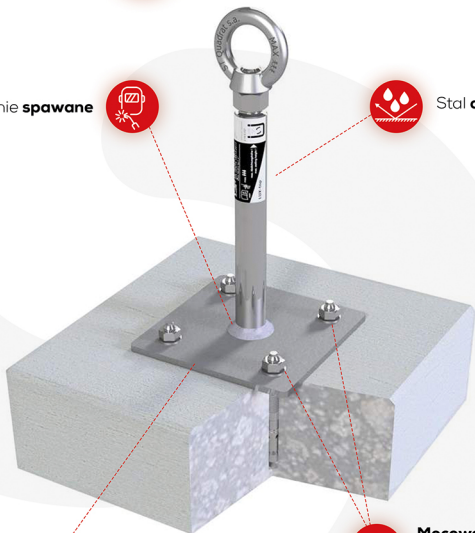

**Szybki
montaż**



**Mocowanie z wykorzystaniem
dedykowanych elementów
mocujących**



Sundbar

Słupek kotwiczący: **LUX-Top ASP EV2** MOCOWANY DO POWIERZCHNI BETONOWYCH



POWIERZCHNIA MONTAŻOWA

- min. grubość powierzchni betonowej 100 mm (min. klasa betonu C20/25)



ELEMENT MOCUJĄCY

- 4 kotwy do betonu FAZ II 10/20 A4



MATERIAŁ

- stal odporna na korozję W1.4301 / AISI 304
- klasa odporności na korozję CRC II zgodnie z EN 1993-1-4



CERTYFIKACJA / ZATWIERDZENIE

- testowane i certyfikowane zgodnie z normą EN 795: 2012 typ A+ CEN/TS16415: 2013 przez jednostkę certyfikującą DEKRA EXAM GmbH
- certyfikat badania typu wg EN 795 typ A, certyfikat nr. ZP/B225/19



UŻYTKOWNICY

- max. 3 użytkowników





MOŻLIWE KOFNIGURACJE

- punkty kotwiczące w systemie linowym LUX-top® FSE 2003
- połączenie z tymczasowym poziomym urządzeniem kotwiczącym



ZALETY PRODUKTU

- wysokość słupka do 1000 mm
- wymagana niewielka głębokość zakotwienia w betonie
- produkt dostarczony z kpl. elementów mocujących
- trwałe połączenie pręta słupka z podstawą (produkt spawany)
- szybki i łatwy montaż



Sundbor

ul. Kurta Aldera 44
41-506 Chorzów
Tel.: +48 32 246 00 50
E-mail: info@sundbor.pl
www.sundbor.pl

Sundbor